


Eenvoudige bediening

Bedraad of op batterijen

Referentie bedrade voeding 875320

Referentie batterijvoeding 875321



SAMENVATTING

Aandacht.....	3
Milieubescherming.....	5
Inhoud van de bedrade eenvoudige bediening set.....	6
Inhoud van de set eenvoudige bediening op batterijen.....	6
Technische gegevens.....	7
Keuze van de locatie.....	8
Afmetingen.....	9
Openen van de eenvoudige bediening.....	9
Bescherming eenvoudige bediening.....	9
Installatie van de bedrade bediening.....	10
Installatie van de de bediening op batterijen.....	11
Demontage.....	11
Aan de slag.....	11

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die minimaal 8 jaar oud zijn en door mensen met fysieke, zintuiglijke of ze hebben een verminderde geestelijke gezondheid of hebben, of geen ervaring of kennis hebben, als ze goed worden begeleid of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en als de risico's zijn gevreesd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Scheur de plastic verpakking open en gooi deze weg in een plaats waar kinderen er waarschijnlijk niet mee zullen spelen. Losgeraakte plastic verpakkingen kunnen de oorzaak zijn van verstikking.
- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften (norm NF C 15-100 en de wijzigingen ervan voor de Frankrijk).
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften en beste praktijken.

- Zorg er vóór elke interventie voor dat de algemene stroomtoevoer is onderbroken en opgenomen.
- Installeer deze producten niet in de buurt van of in gebieden waar magnetische velden aanwezig zijn van apparatuur zoals magnetrons, en waar statische elektriciteit of radiogolfinterferentie wordt geproduceerd. Bij gebruik van deze producten in de buurt van de vermelde apparaten kan de verbinding verbroken worden of kan de communicatie onstabiel worden.
- Laat batterijen niet binnen het bereik van kinderen liggen.
- Als vloeistof die uit de batterijen lekt in contact komt met de huid, ogen of mond, spoel dan onmiddellijk met veel water en Raadpleeg uw arts.
- Gebruikte batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en op de juiste manier worden gerecycled.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Gebruik geen lithiumbatterijen.
- Gooi batterijen niet in een heet vuur of oven, en stel ze niet bloot aan mechanische pletten, wat kan leiden tot : explosie.

Hierbij verklaart de Atlantic Group dat de secundaire Navizone-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring voor deze apparatuur is beschikbaar op het volgende internetadres :

Officiële website :

<https://www.atlantic.fr/declaration-conformite-UE-RED>

MILIEUBESCHERMING



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product op  geen enkele manier kan worden behandeld als een huishoudelijk afval. Het moet daarom worden ingeleverd bij een afvalinzamelingscentrum dat verantwoordelijk is voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afval gescheiden in te zamelen en te recyclen op het moment dat u het afvalt, kunt u natuurlijke hulpbronnen behouden en zorgen voor recycling die milieu- en mensvriendelijk is. Neem voor meer informatie over waar u uw afval kunt inzamelen contact op met een erkend servicecentrum of uw dealer.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INHOUD VAN DE BEDRADE EENVOUDIGE BEDIENING SET



Bedrade
eenvoudige
bediening



Muursteun
eenvoudige
bediening




Installatiehandleiding

INHOUD VAN DE SET EENVOUDIGE BEDIENING OP BATTERIJEN



Eenvoudige
bediening op
batterijen



Muursteun
eenvoudige
bediening



Batterijen
4xAAA (1,5 V)
Alkaline




Installatiehandleiding

TECHNISCHE GEGEVENS

	Eenvoudige bediening bedraad	Eenvoudige bediening op batterijen
Voeding	24 VAC / 10 mA	4xAAA (1,5 V) alkaline
Opslag conditie	Omgeving temperatuur : -20 °C tot +60 °C	
	Relatieve vochtigheid : 5 tot 85 % (niet-condenserend)	
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C	
	Relatieve vochtigheid: 5 tot 85 % (niet-condenserend)	
	Hoogte : < 2000 m	
Beschermingsgraad	IP20 installatie binnenshuis	
Isolatie	 Klasse III	
Mate van vervuiling	Graad 2	
Radiofrequenties	Wi-Fi : E802.11b/g/n 2.4 GHz Zigbee 3.0 : E802.15.4 2.4 GHz Radiofrequentiebanden die door de transceiver worden gebruikt : 2,4 GHz : 2,412 GHz tot 2,472 GHz Maximaal radiofrequentievermogen : <20 dBm	

KEUZE VAN DE LOCATIE

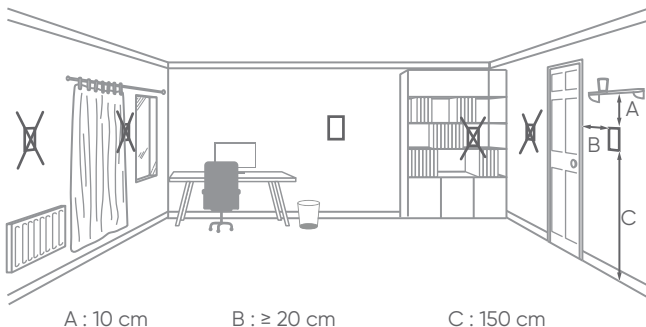


Het apparaat moet op een vrijstaande wand worden geïnstalleerd. Het wordt zo geplaatst dat het gemakkelijk toegankelijk is.

Neem de volgende punten in acht :

- Vermijd de nabijheid van elektrische kabels, sterke magnetische velden of apparaten zoals pc's, tv's, magnetrons, enz.
- Vermijd de nabijheid van vrij grote metalen elementen of bouwelementen met een strak gaas (bijv. glas of speciaal beton).
- De afstand tussen de Navizone-hub en de eenvoudige bediening mag niet meer bedragen dan 30 m in open veld of 2 verdiepingen. Anders is het gebruik van een of meer repeaters noodzakelijk.
- Monteer het apparaat niet in een metalen behuizing.
- Vermijd directe warmtebronnen (open haard, televisie, kookplaat, zon) en ruimtes met frisse lucht (ventilatie, deur).

AFMETINGEN

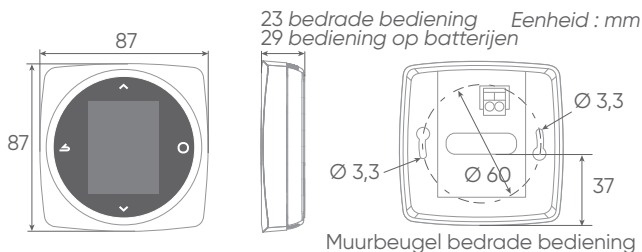


OPENEN VAN DE EENVOUDIGE BEDIENING



BESCHERMING EENVOUDIGE BEDIENING

- i** Houd de beschermdeksel op het apparaat voor de duur van het project. De deksel beschermt het tegen onzuiverheden, stof, verf, enz. Verwijder of bescherm het apparaat tijdens renovaties.

Schakel de stroom uit wanneer deze niet in gebruik is (verwijder de batterijen voor het batterijmodel).




INSTALLATIE VAN DE BEDRADE BEDIENING

Montage kan direct aan de muur of op een inbouwdoos (schroeven niet inbegrepen).

- i** De 24Vac-voeding voor de bedrade eenvoudige bedieningen verloopt via het X2-aansluitblok van de Navizone Shogun. Gebruik geen onafhankelijke lijn.


Type kabel :

- stijf van 0,5 tot 1,5 mm²,
- of zacht 0,5 tot 0,75 mm² met stijve uiteinden.

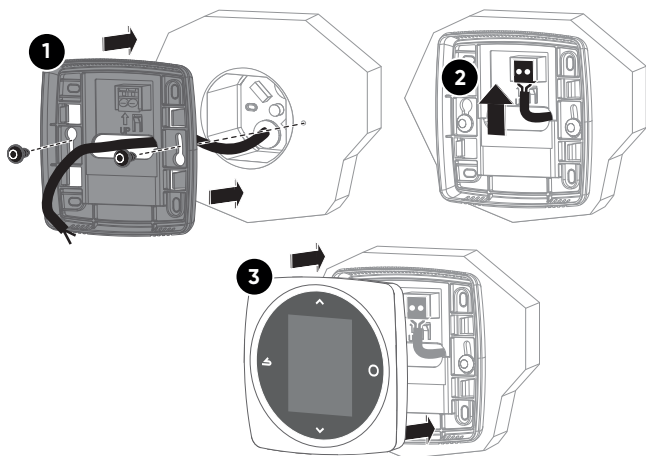

INSTALLATIE VAN DE DE BEDIENING OP BATTERIJEN

Bevestig de beugel aan de muur met behulp van 2 schroeven (*niet inbegrepen*). Type batterij : 4xAAA (1,5 V) Alkaline.

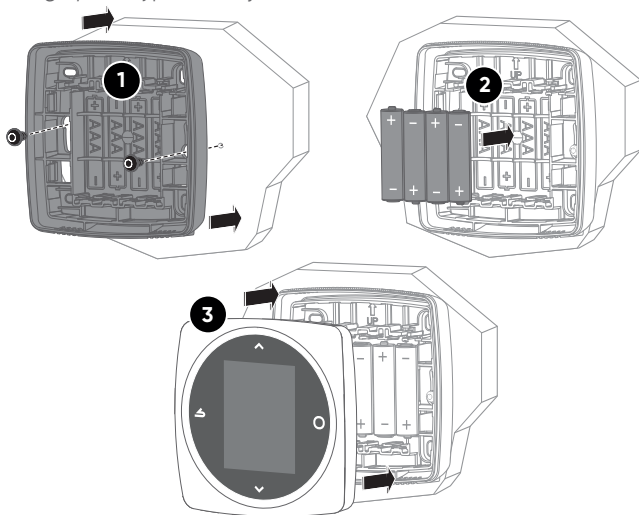


DEMONTAGE

Het verwijderen van een eenvoudige bediening wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde van de montagestappen.

AAN DE SLAG

Batterij bijna leeg of foutmelding indicator (in het geval van bijna lege batterijen, vervang deze binnen 3 weken)

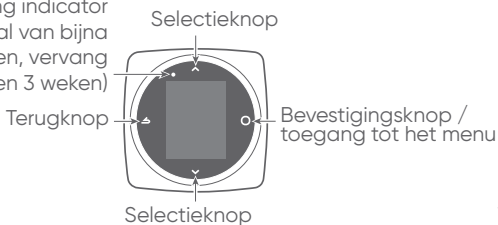

AFTER-SALES CONTACT :
NL : www.fujitsuclimate.nl
BE : www.thercon.be

Datum inbedrijfstelling :

Gegevens van de installateur of
klantendienst