


Centrale bediening en hub

Bedraad of op batterijen

Referentie bedrade voeding 875318

Referentie batterijvoeding 875319

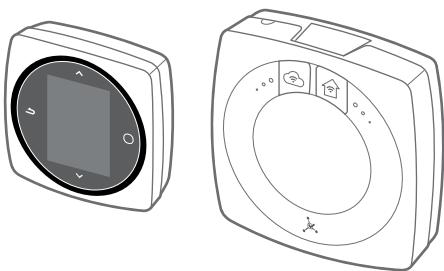

SAMENVATTING

Aandacht	3
Milieubescherming	5
Inhoud van de navizone bedrade set	6
Inhoud van de navizone set op batterijen	6
Technische gegevens van de bedrade set	7
Technische gegevens van de set op batterijen	8
Navizone-hub	9
Keuze van de locatie.....	9
Afmetingen.....	9
Openen van de Navizone-hub.....	10
Elektrische aansluiting en beveiliging.....	11
Installatie op inbouwdoos.....	12
Installatie.....	13
Aan de slag.....	14
Centrale bediening	15
Keuze van de locatie.....	15
Afmetingen.....	16
Het openen van de centrale bediening.....	16
Bescherming van de centrale bediening.....	16
Installatie bedrade bediening.....	17
Installatie bediening op batterijen.....	18
Demontage	18
Aan de slag	19

AANDACHT

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die minimaal 8 jaar oud zijn en door mensen met fysieke, zintuiglijke of ze hebben een verminderde geestelijke gezondheid of hebben, of geen ervaring of kennis hebben, als ze goed worden begeleid of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en als de risico's zijn gevreesd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Scheur de plastic verpakking open en gooi deze weg in een plaats waar kinderen er waarschijnlijk niet mee zullen spelen. Losgeraakte plastic verpakkingen kunnen de oorzaak zijn van verstikking.
- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften (norm NF C 15-100 en de wijzigingen ervan voor de Frankrijk).
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften en beste praktijken.
- Zorg er vóór elke interventie voor dat de algemene stroomtoevoer is onderbroken en opgenomen.

- Installeer deze producten niet in de buurt van of in gebieden waar magnetische velden aanwezig zijn van apparatuur zoals magnetrons, en waar statische elektriciteit of radiogolfinterferentie wordt geproduceerd. Bij gebruik van deze producten in de buurt van de vermelde apparaten kan de verbinding verbroken worden of kan de communicatie onstabiel worden.
- Laat batterijen niet binnen het bereik van kinderen liggen.
- Als vloeistof die uit de batterijen lekt in contact komt met de huid, ogen of mond, spoel dan onmiddellijk met veel water en Raadpleeg uw arts.
- Gebruikte batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en op de juiste manier worden gerecycled.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Gebruik geen lithiumbatterijen.
- Gooi batterijen niet in een heet vuur of oven, en stel ze niet bloot aan mechanische pletten, wat kan leiden tot : explosie.

Hierbij verklaart de Atlantic Group dat de centrale en Hubfuitrusting van Navizone voldoet aan de essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring voor deze apparatuur is beschikbaar op het volgende internetadres :

Officiële website :

<https://www.atlantic.fr/declaration-conformite-UE-RED>



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product op **geen enkele manier** kan worden behandeld als een huishoudelijk afval. Het moet daarom worden ingeleverd bij een afvalinzamelingscentrum dat verantwoordelijk is voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afval gescheiden in te zamelen en te recyclen op het moment dat u het afvalt, kunt u natuurlijke hulpbronnen behouden en zorgen voor recycling die milieu- en mensvriendelijk is. Neem voor meer informatie over waar u uw afval kunt inzamelen contact op met een erkend servicecentrum of uw dealer.

**FR**

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN




OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INHOUD VAN DE NAVIZONE BEDRADE SET



Navizone-hub



Muursteun
Navizone-hub




Kabelbinder



Bevesti-
gingsschroeven
voor kabelbinders
(x2)



Bedrade
Centrale
bediening



Bedrade Navizone
muursteun




Installatiehandleiding

INHOUD VAN DE NAVIZONE SET OP BATTERIJEN



Navizone-hub



Muursteun
Navizone-hub




Kabelbinder



Bevesti-
gingsschroeven
voor kabelbinders
(x2)



Bedrade
Centrale
bediening



Muursteun
Navizone centrale
bediening op
batterijen



Batterijen
(x4)



Installatie-
handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BEDRADE SET

	Navizone-hub	Bedrade Centrale Bediening
Voeding	230 V wisselstroom / 50-60 Hz - 3 W	24 VAC / 10 mA
Opslag conditie	Omgeving temperatuur : -20 °C tot +60 °C	
	Relatieve vochtigheid : 5 tot 85 % (niet-condenserend)	
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C	
	Relatieve vochtigheid: 5 tot 85 % (niet-condenserend)	
	Hoogte : < 2000 m	
Beschermingsgraad	IP20 installatie binnenshuis	
Isolatie	 Klasse II	 Klasse III
Mate van vervuiling	Graad 2	
Radiofrequenties	Wi-Fi : E802.11b/g/n 2.4 GHz Zigbee 3.0 : E802.15.4 2.4 GHz Radiofrequentiebanden die door de transceiver worden gebruikt : 2,4 GHz : 2,412 GHz tot 2,472 GHz Maximaal radiofrequentievermogen : <20 dBm	

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE SET OP BATTERIJEN


	Navizone-hub	Centrale bediening op batterijen
Voeding	230 V wisselstroom / 50-60 Hz - 3 W	4xAAA (1,5 V) Alkaline
Opslag conditie	Omgeving temperatuur : -20 °C tot +60 °C	
	Relatieve vochtigheid : 5 tot 85 % (niet condenserend)	
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C	
	Relatieve vochtigheid : 5 tot 85 % (niet-condenserend)	
	Hoogte : < 2000 m	
Beschermingsgraad	IP20 installatie binnenshuis	
Isolatie	 Klasse II	 Klasse III
Mate van vervuiling	Graad 2	
Radiofrequenties	Wi-Fi : E802.11b/g/n 2.4 GHz Zigbee 3.0 : E802.15.4 2.4 GHz Radiofrequentiebanden die door de transceiver worden gebruikt : 2,4 GHz : 2,412 GHz tot 2,472 GHz Maximaal radiofrequentievermogen : <20 dBm	

■ Keuze van de locatie


- De Navizone-hub moet worden geïnstalleerd in een technische ruimte in de buurt van de internetbox en Navizone-producten.
- Vermijd de nabijheid van elektrische kabels en magnetische velden.
- Installeer het apparaat niet in een afgesloten metalen constructie.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- De afstand tussen de Navizone-hub en de centrale bediening mag niet meer bedragen dan 30 m in open veld of 2 verdiepingen. Anders is het gebruik van een of meer repeaters* noodzakelijk.

** Zigbee 3.0 gecertificeerde repeater*



■ Afmetingen

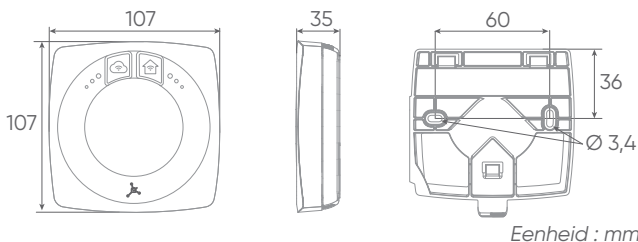

■ Openen van de Navizone-hub



i Pozidrive schroef




Elektrische aansluiting en beveiliging

Sluit de Navizone-hub aan op een speciale netstroomkabel die wordt beschermd door een ontkoppelingsapparaat, zoals een tweepolige stroomonderbreker van 2 A (niet inbegrepen).


Om het apparaat uit te schakelen, gebruikt u het stroomontkoppelingsapparaat (bipolaire stroomonderbreker) om de fase en neutraal tegelijkertijd uit te schakelen.

De draden moeten ongeveer 6 mm worden gestript zonder de kern van de draden te beschadigen (risico op breuk en brand).



Stroomkabel :







- stijf van 0,5 tot 1,5 mm²,
- of flexibel 0,5 tot 0,75 mm² met stijve uiteinden.








Stroomkabel
(niet meegeleverd)

Geen polariteit
Naar 2A bipolaire
stroomonderbreker van het
elektrische paneel

Installatie op inbouwdoos

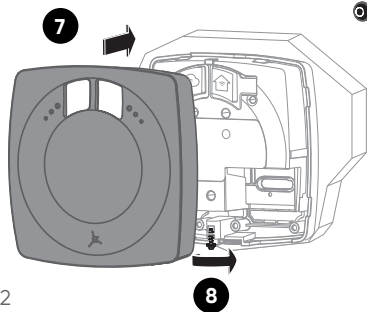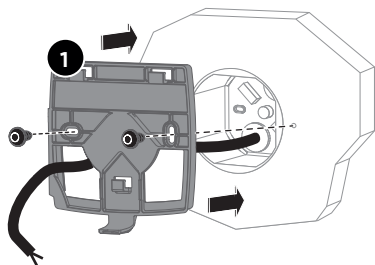


■ Installatie

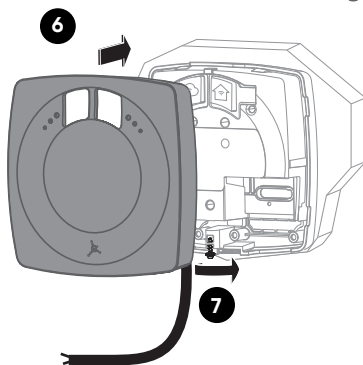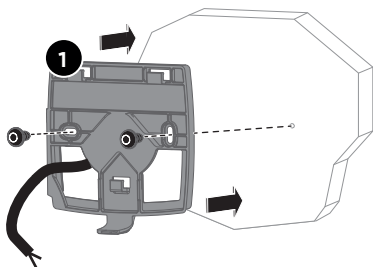

i Om de Navizone-hub uit de standby stand te halen, houdt u de wifi-knop of de radionetwerknop ingedrukt.

Aan de slag

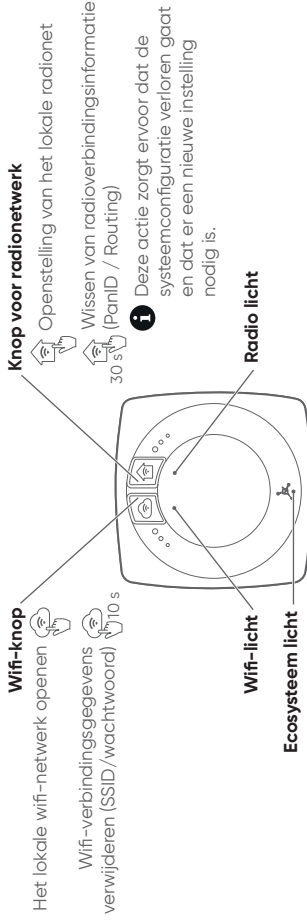

Wifi-licht

- ☐ Uit : wifi niet aan of op stand-by
- ☒ Continu rood : verbinding bezig met de internetbox
- ☒ Vast, oranje : verbonden met de internetbox, verbinding bezig met Cozytouch-services
- ☒ Continu groen : verbinding tot stand gebracht met Cozytouch-services

Ecosysteem licht


- ☒ Continu rood : Inbedrijfstelling niet voltooid en/of netwerkfout
- ☒ Continu groen : besturingssysteem
- ☐ Uit : Stand-by

Radio licht

- ☒ Rood knipperend : herstart en maak een netwerk aan
- ☒ Continu rood : verlies van communicatie met een systeemobject
- ☒ Knipperend, oranje : Open netwerk voor het toevoegen van nieuwe systeemobjecten
- ☒ Vast oranje : netwerk beschikbaar, wachtend op systeemkoppeling
- ☒ Knipperend groen : identificatie van het
- ☒ Continu groen : functioneel netwerk
- ☐ Uit : Stand-by

CENTRALE BEDIENING

■ Keuze van de locatie

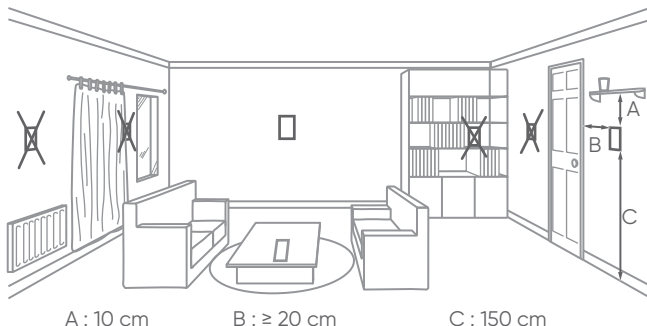


Het apparaat moet op een vrijstaande wand worden geïnstalleerd. Het wordt zo geplaatst dat het gemakkelijk toegankelijk is.

Neem de volgende punten in acht :

- Vermijd de nabijheid van elektrische kabels, sterke magnetische velden of apparaten zoals pc's, tv's, magnetrons, enz.
- Vermijd de nabijheid van vrij grote metalen elementen of bouwelementen met een strak gaas (bijv. glas of speciaal beton).
- De afstand tussen de Navizone-hub en de centrale bediening mag niet meer bedragen dan 30 m in open veld of 2 verdiepingen. Anders is het gebruik van een of meer repeaters noodzakelijk.
- Monteer het apparaat niet in een metalen behuizing.
- Vermijd directe warmtebronnen (open haard, televisie, kookplaat, zon) en ruimtes met frisse lucht (ventilatie, deur).

Afmetingen

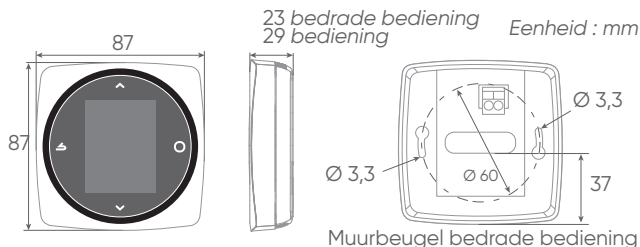


Het openen van de centrale bediening



Bescherming van de centrale bediening

- i** Houd de beschermdeksel op het apparaat voor de duur van het project. De deksel beschermt het tegen onzuiverheden, stof, verf, enz. Verwijder of bescherm het apparaat tijdens renovaties.

Schakel de stroom uit wanneer deze niet in gebruik is (verwijder de batterijen voor het batterijmodel).




■ Installatie bedrade bediening

Montage kan direct aan de muur of op een inbouwdoos (*schroeven niet inbegrepen*).

- i** De 24Vac-voeding naar de bedrade centrale bediening verloopt via het X2-aansluitblok van de Shogun Navizone. Gebruik geen onafhankelijke lijn.

Type kabel :


- stijf van 0,5 tot 1,5 mm²,
- of flexibel 0,5 tot 0,75 mm² met stijve uiteinden.

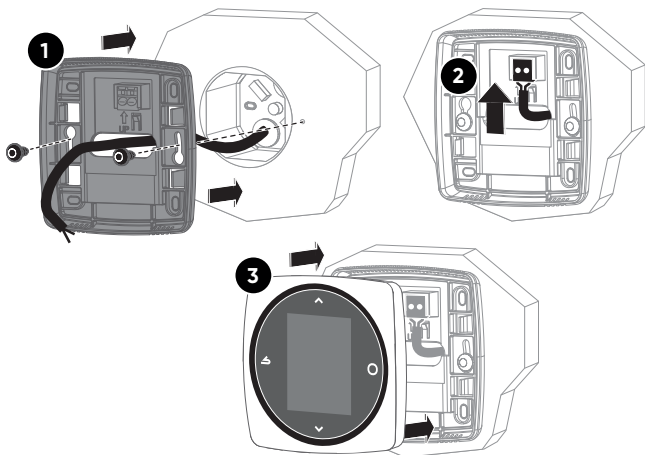

Installatie bediening op batterijen

Bevestig de beugel aan de muur met behulp van 2 schroeven (*niet inbegrepen*).

Type batterij: 4xAAA (1,5 V) Alkaline.

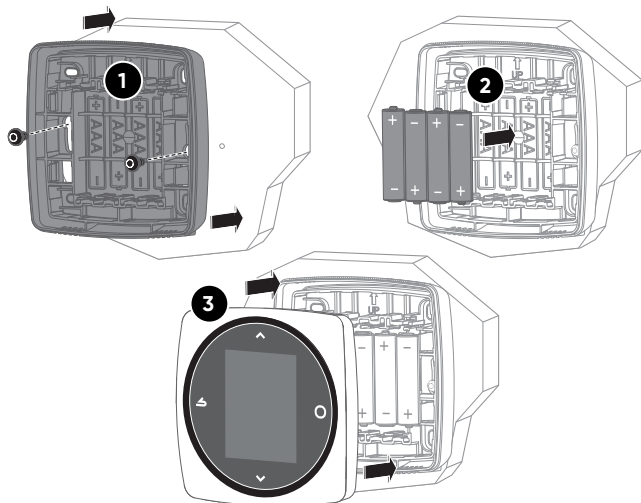


DEMONTAGE

Het verwijderen van de Navizone Hub en het verwijderen van de centrale Navizonebediening wordt uitgevoerd in omgekeerde volgorde van de montagestappen.

AAN DE SLAG

Batterij bijna leeg of
foutmelding indicator
(in het geval van bijna
lege batterijen, vervang
deze binnen 3 weken)

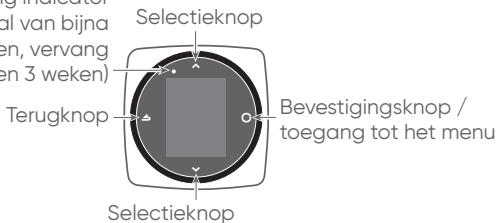

AFTER-SALES CONTACT :
NL : www.fujitsuclimate.nl
BE : www.thercon.be

Datum inbedrijfstelling :

Gegevens van de installateur of
klantendienst